


Automat na navíjení jednovrstvých jader

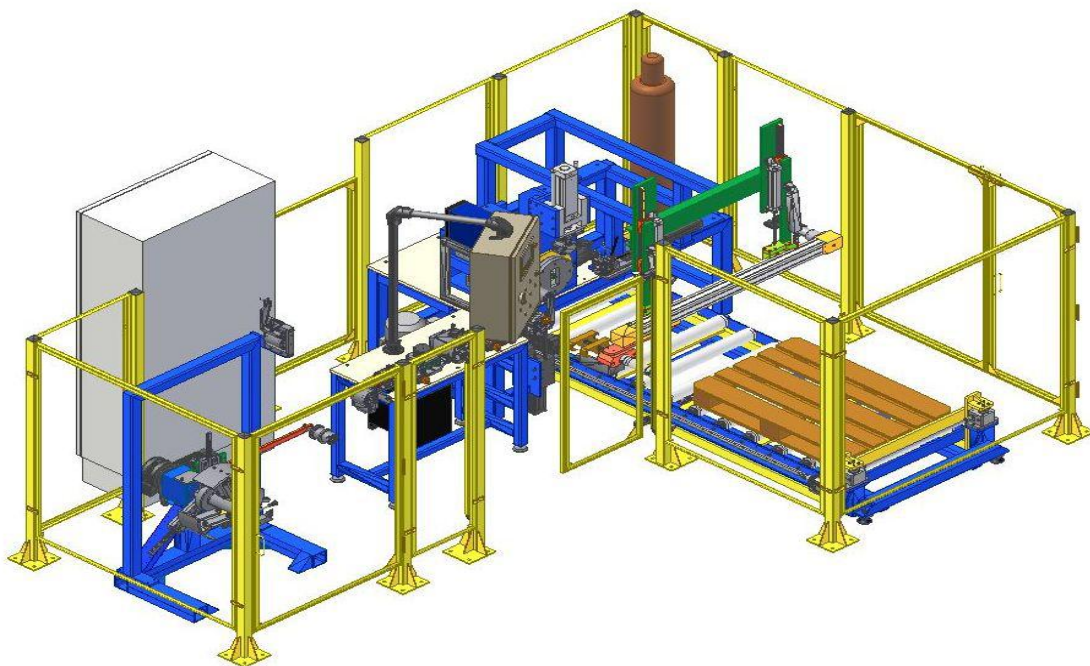

Využití a technický popis zařízení:

Toto automatické zařízení, slouží k navíjení jednostupňových jader na tvarový trn. Polotovar pro návin může mít rozsah šířek pásku od 10 do 90 mm a tloušťku pásku do 0,3 mm. Navíjení se provádí na tvarový trn, ze kterého je výrobek po ukončení návinu stažen stírací deskou.

Základní vybavení:

- Odvíjecí zařízení
- Navíjecí stanice
- Vstupní modul
- Zvedací stůl s dopravníkem
- Zdvih manipulátoru
- Manipulátor
- Skříň s elektrozařízením
- Hydraulický agregát
- Nosný rám manipulátoru
- Svařovací hořák
- Oplocení
- Ovládací a řídicí panel
- Pneumatický rozvod

Realizace: Uživatel:

ArcelorMittal, Frýdek-Místek

Termín realizace:

2010-2011

Počet kusů:

1