


Поворотный кантователь OP-250-500

Применение:

Кантователь предназначен для позиционирования по большей части ротационных деталей при их сваривании, это устройство можно поворачивать по двум осям. Кантователь упрощает, делает более эффективными и качественными сварочные работы. Он позволяет непрерывно и последовательно сваривать ротационные сварные детали, благодаря чему уменьшается количество присоединяемых швов, а значит и возможное возникновение в них дефектов. Позволяет задать положение, угол и скорость вращения сварочной конструкции, уменьшая физическую нагрузку на работника.

Основные технические характеристики:

Максимальный диаметр изделия:	1200 мм
Диаметр зажимной панели:	960 мм
Грузоподъемность кантователя:	1000 кг
Отсутствие балансировки изделия:	20%
Диапазон откидывания:	0 -180°
Эл. напряжение:	3 x 400 В

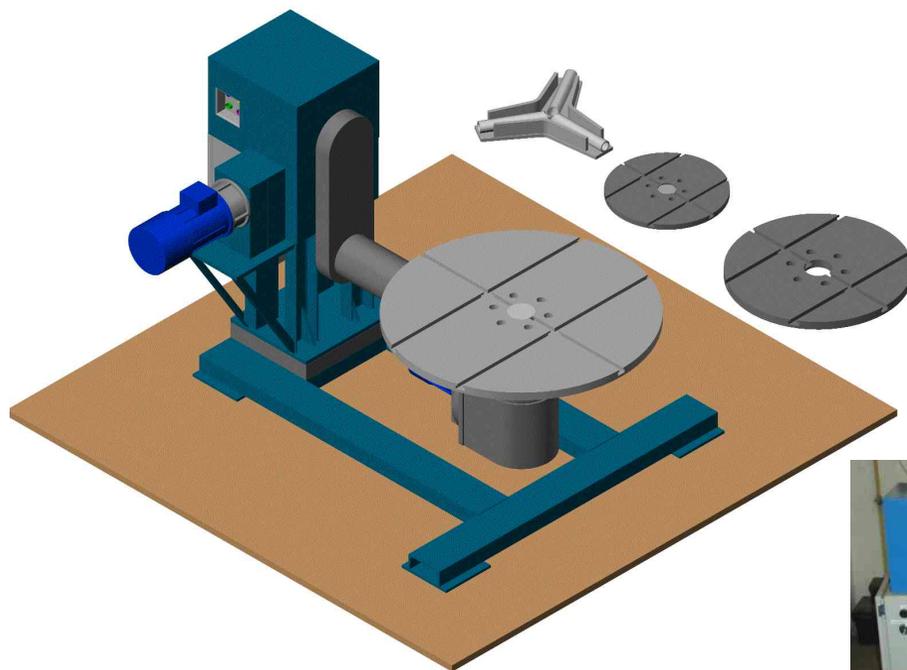

Реализация (пользователь):

HILLEX s.r.o., Plzeň

Срок реализации:

2013

Кол-во единиц:

1 ks