TRIOM s.r.o.

Поворотное устройство статоров – 900 kg

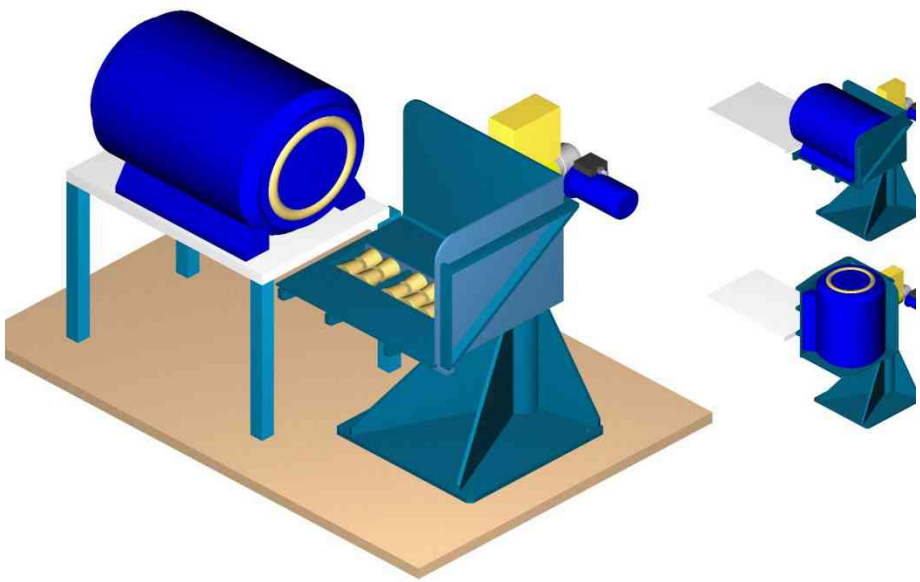

Применение:

Устройство предназначено для поворачивания (изменения положения) статоров на 90° из горизонтального в вертикальное положение, и наоборот. Устройство предназначено для поворачивания обмотки статора и каркаса или статора (намотанный пучок запрессован в каркасе) на 90° из вертикального положения в горизонтальное. Устройство присоединено к роликовому конвейеру.

Техническое описание базового варианта исполнения:

Сварная конструкция оборудования состоит из панели-основания со стойкой, на которой на шариковых подшипниках установлен поворотный стол. Поворотный стол приводится в движение через коробку передач, расположенную на общем валу с поворотным столом и обеспечивающую движение стола направо и налево.

На панели стола имеются поворотные ролики, упрощающие перемещение статора. Устройство также снабжено концевым выключателем, показывающим исходное и конечное положение поворотного стола, а также корпус управления с маячком, размещенный на консоли на стойке устройства. Устройство крепится к полу 6-ю болтами.

Основные технические характеристики:

Питание устройства:	3 x 400В / 230В + PE+N; 50 Гц
Установленная потребляемая мощность:	0,7 кВт
Грузоподъемность:	900 кг
Размеры:	1360 x 1000 x 1610 мм

Реализация:	*Срок реализации*	*Кол-во единиц*
Siemens Elektromotory s.r.o., Frenštát p. Radh.	**2003**	**1 кс**

TRIOM s.r.o.

Поворотное устройство статоров – 900kg

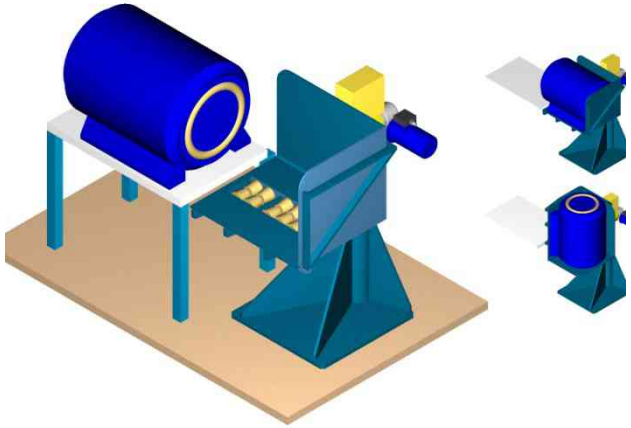

Реализация:

Siemens Elektromotory s.r.o., Frenštát pod Radhoštěm 2003 1 кс

TRIOM s.r.o.

Поворотное устройство статоров – 350 kg

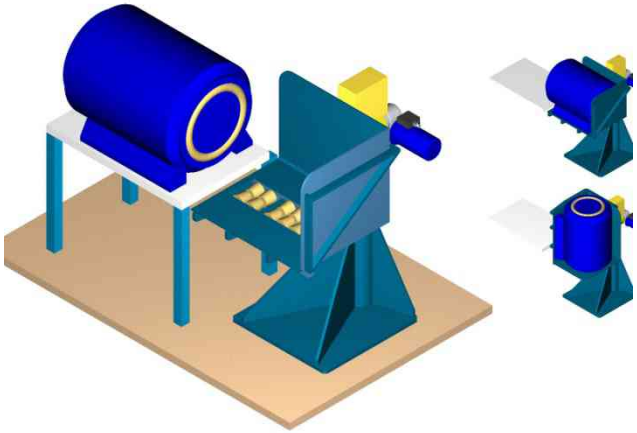

Реализация:

Siemens Elektromotory s.r.o., Frenštát pod Radhoštěm 2006 1кс