


## Otočný odvíjecí buben

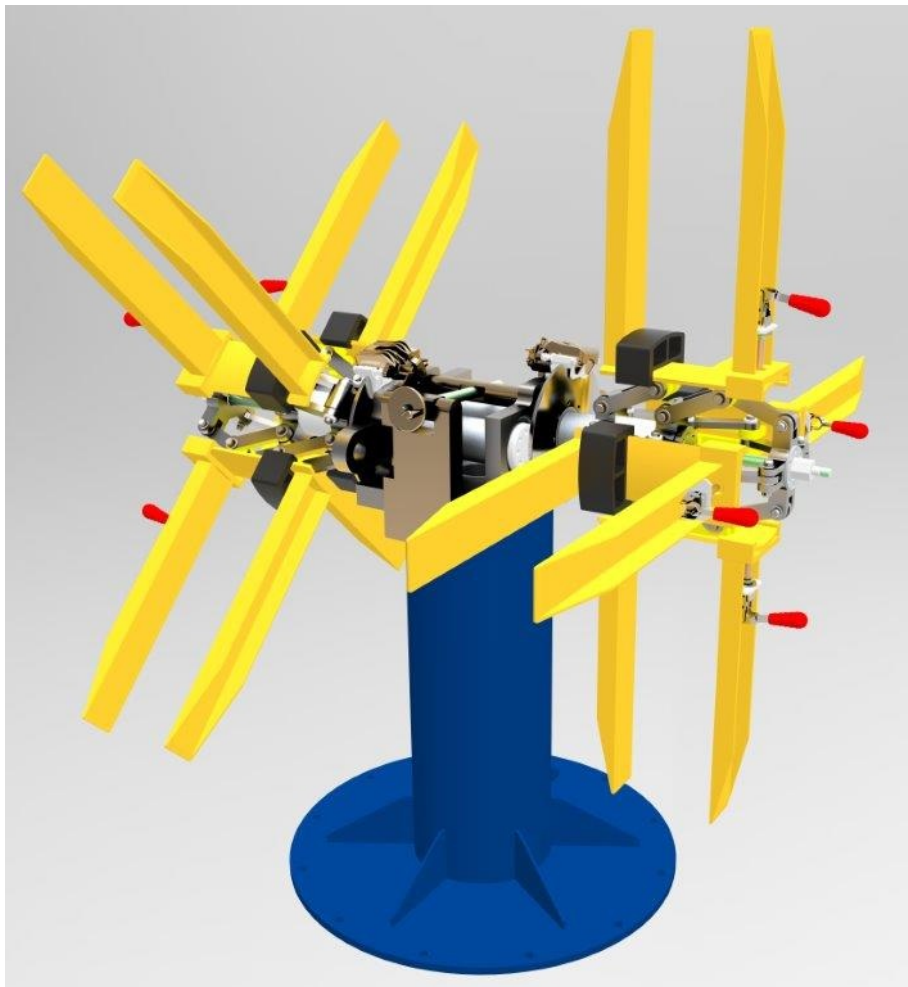

### Využití:

Otočný odvíjecí buben je jednoúčelové technologické strojní zařízení určené k odvíjení ocelové pásky šíře 20 - 80 mm a tloušťky 2 - 6 mm navinuté ve svitcích.


### Technický popis zařízení:

Dvoupolohový otočný odvíjecí stojan s odvíjecími bubny brzděnými hydraulickými kotoučovými brzdami ovládanými pákou, která podle napětí na odvíjecí pásce buď přibrzdí nebo uvolňuje brzdy. Oba odvíjecí bubny jsou na sobě nezávislé. Výměna bubnů mezi sebou se provádí ručně po uvolnění ruční aretace šroubem a klikou umístěnou mezi bubny a po otočení o 180° se opět zaaretuje. Stojan je pevně ukotvený v zemi.

### Základní technické parametry:

Nosnost:	2 x 1500 kg
Rozměry ocelových pásek:	šíře 20 - 80 mm, tloušťka 2 - 6 mm
Vnitřní průměr svitků:	480 - 650 mm
Vnější průměr svitků:	max. 2000mm

**Otočný odvíjecí buben**

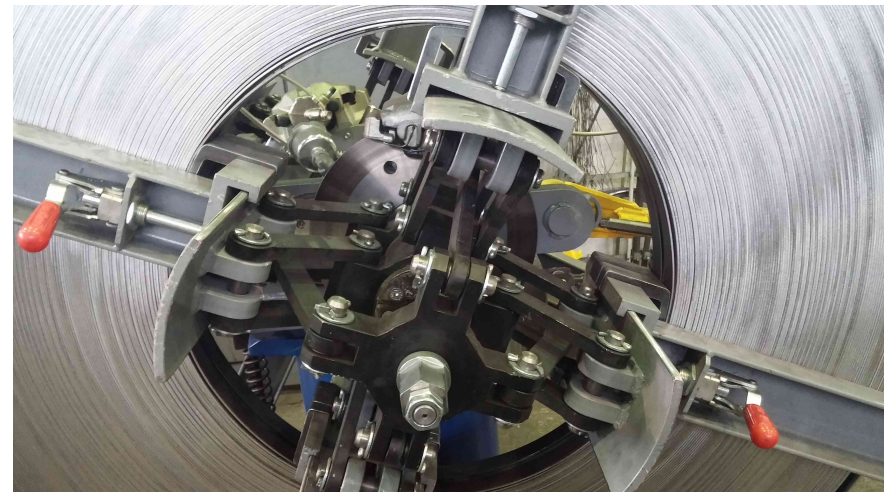

**Realizace:**  
**Lichtgitter CZ spol. s r.o., Horní Suchá**

**2017**

**1 ks**