


Поворотный барабан для размотки

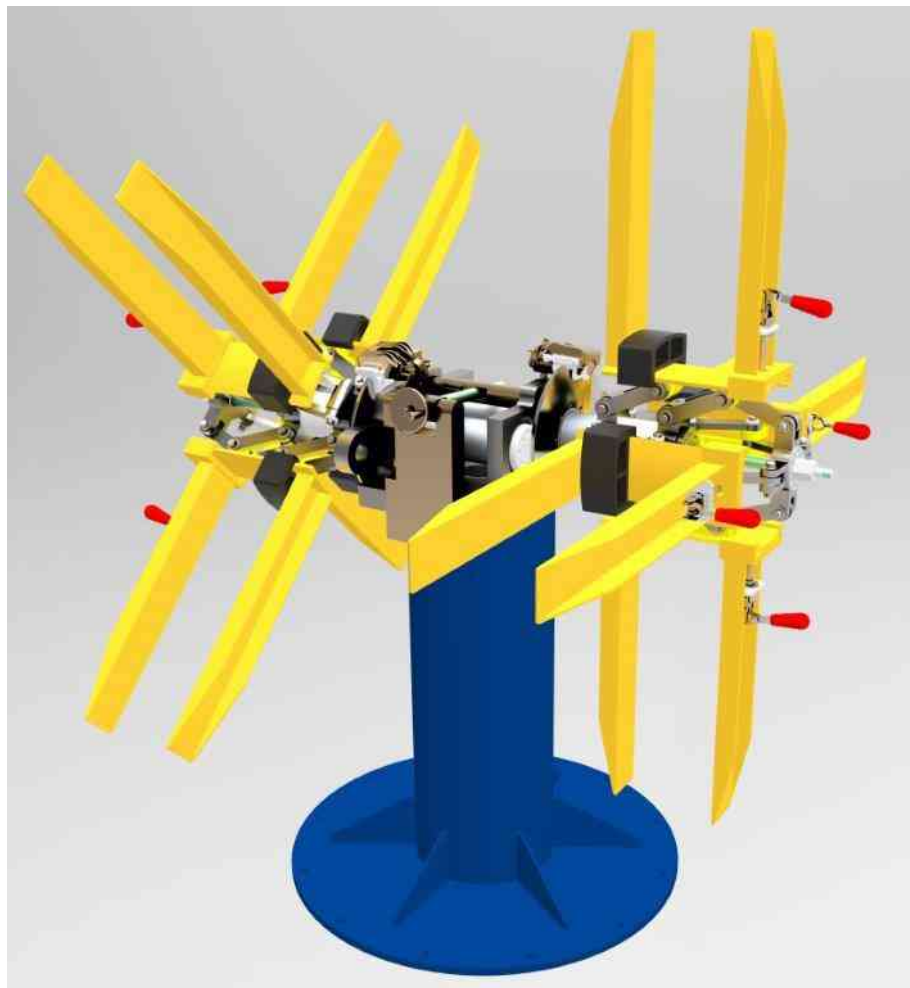

Применение:


Поворотный барабан для размотки – специальное технологическое машинное оборудование, предназначенное для размотки стальной полосы шириной 20 - 80 мм и толщиной 2 - 6 мм, смотанной в катушки.

Техническое описание устройства:

Двухпозиционная поворотная размоточная стойка с барабанами для размотки, тормозящимися гидравлическими дисковыми тормозами, управляемыми рычагом, который в зависимости от силы натяжения разматываемой ленты усиливает торможение или уменьшает его. Оба барабана для размотки независимы друг от друга. Замена барабанов между собой производится вручную после отпуска механизма ручной фиксации при помощи винта и рукоятки, расположенной между барабанами; после поворота на 180° механизм снова фиксируется. Стойка стационарно прикреплена к полу.

Основные технические характеристики:

Грузоподъемность:	2 x 1500 кг
Размеры стальной ленты:	ширина 20 - 80 мм, толщина 2 - 6 мм
Внутренний диаметр катушек:	480 - 650 мм
Внешний диаметр катушек:	макс. 2000 мм

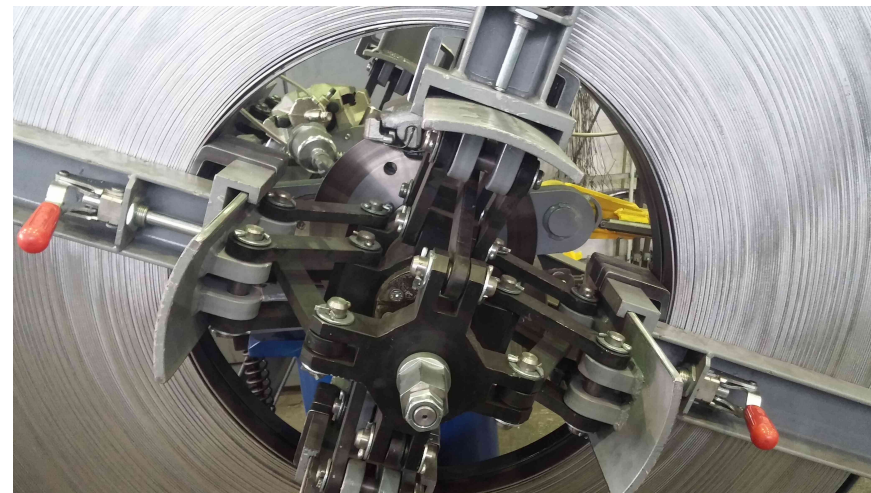

Реализация:
Lichtgitter CZ spol. s r.o., Horní Suchá

2017

1 кс